



## UTRYMNINGSSKYLTAR

Dokument Skyltar utrymning.doc/ /021115

Flik 8



Utrymningsskyltar finns i flera varianter och storlekar. Se vår prislista för komplett sortiment

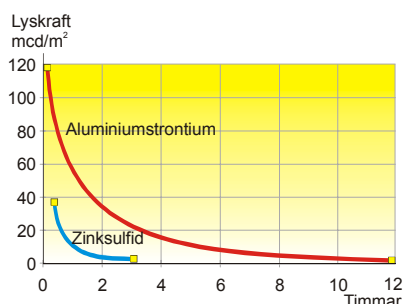

Grafen visar skillnad i lyseffekt mellan efterlysande kristall av zinksulfid och aluminiumstrontium



Dafo har ett komplett sortiment utrymningsskyltar. Samtliga är tillverkade med högeffektkristall med mycket hög lyseffekt. Skyltarna är synliga flera timmar efter det att den ordinarie belysningen slocknar.

### Praktiska plastskyltar i snygg design - en produkt i vårt miljösortiment

Som standard tillverkas skyltarna i styren. Det är en billig och lättmonterad skylt som är snygg och pryder sin plats även i finare kontorsmiljöer. Styren är ett mer miljövänligt alternativ än skyltar i PVC-plast eller aluminium.



En produkt i vårt miljösortiment

### Högeffektkristall med extra lyseffekt

Den efterlysande effekten beror på kristaller som laddas av ljus och därefter avger ljus i flera timmar och vissa fall upp till ett dygn efter det att ljuset släcks. Våra skyltar är tillverkade med aluminiumstrontium som efterlysande kristall. Den har en lyskraft mångdubbelt större än den tidigare kristalltypen, zinksulfid.

Lyseffekten i våra skyltar är mätt av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Lyseffekten är uppmätt till 18 mcd/m<sup>2</sup> efter en timme. Skyltarna har då belysts med 1000 lux under en tid av 5 minuter.

### Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav

Villkoren för markering av brandredskap är reglerat i arbetsmiljöverkets föreskrifter om varselmärkning, AFS 1997:11. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade. Symbolerna är i flertalet fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser.



### Riskbedömning och projektering behövs i större lokaler

En säker utrymningsväg är mycket mer än bara skyltar och markeringar. Mycket viktigare är att riskbedömning och projektering sker på ett professionellt sätt. Dafo och våra utrymningskunniga partners har utarbetade rutiner och den erfarenhet som krävs för att projektera en trygg utrymning och utföra de åtgärder som krävs.

Vi bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet inom området - både för våra installatörer och för slutanvändare.

### Kompletterande markeringar underlättar utrymning

- Golvmarkeringar - tejp, gallerdurksplåt eller målade linjer kan visa gångvägen ut
- Dörrmarkeringar - markera dörrpost, dörrhandtag och låsanordningar
- Trappstegsmarkeringar - underlättar utrymning i trappor och förhindrar olyckor
- Hinder i utrymningsväg kan t.ex märks upp med varningstejp, efterlysande kedja eller hängande lister
- Utrymningsplan - ett planerings- och informationsverktyg
- Nödljusarmaturer är ett krav i samlingslokaler och många andra miljöer

### Anpassa skyltstorleken till siktavståndet

Skyltstorleken skall anpassas till siktavstånd, dålig belysning, svåröverskådliga lokaler med mycket störande utrustning. Rekommenderad storlek framgår av tabellen.

| Siktavstånd upp till | Skyltstorlek |
|----------------------|--------------|
| 10 m                 | 210 x 98 mm  |
| 15 m                 | 315 x 148 mm |
| 25 m                 | 420 x 198 mm |
| 40 m                 | 630 x 297 mm |

### Placering och montage - kvalitetsskillnader

Viktigast vid all varselmärkning är att skyltarna placeras på rätt plats och fästs på ett snyggt och varaktigt sätt. Dafo har utvecklade rutiner, kvalitetsinstruktioner och många tillbehör för ändamålet. Se vidare vår prislista och montageinstruktion.